
B FPM-K


Tyčové tesnenie, B-FPM/K

Vlastnosti

Konštrukcia	Tyčové tesnenie
Prevádzkový tlak	do 250 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	150 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	v uzavretých drážkach v otvorených drážkach
Materiál	FPM-K
Použitie	Hydraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

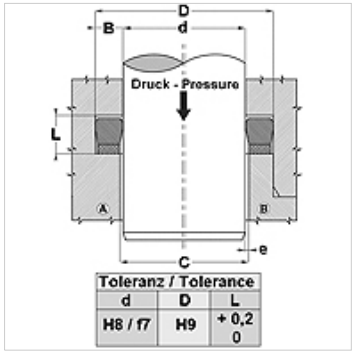

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Popis

tesnenie s nízkym trením.
Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.
Jednoduché riešenie.

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.