B NWO


Piestové tesnenie, B-NWO

Vlastnosti

Konštrukcia	Piestové tesnenie
Prevádzkový tlak	do 500 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	na jednodielnych piestoch
Materiál	(1) Vodiaci krúžok: Acetátová živica (2) Tesnenie: tkanivom vystužený NBR
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

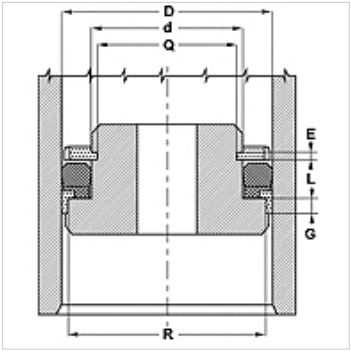

Popis

Malá potreba miesta
vysoký vytláčací odpor

Pokyny pre objednanie

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.
Možný iný materiál: FPM

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	R (mm)
B 393 314-NWO	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
B 411 334-NWO	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
B 472 393-NWO	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.