
DBM FPM


Tesniaca súprava pre piest pre jednodielne piesty DBM-FPM

Vlastnosti

Konštrukcia	Tesniaca súprava pre piest
Prevádzkový tlak	do 300 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	na jedno- alebo viacdielnych piestoch
Materiál	(1) Tesnenie: FPM (2) Vodiaci krúžok: Acetátová živica (3) Oporný krúžok: Polyester
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

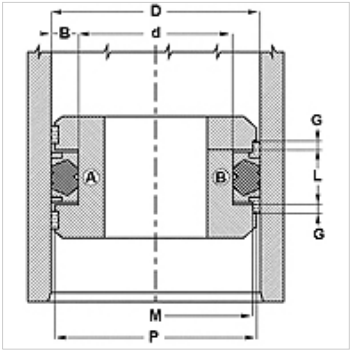

Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.
jednoduchá montáž
Jednoduché riešenie.

Pokyny pre objednanie

Možný iný materiál

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.