

# DDIM P

Tyčové tesnenie, DDIM-P

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konštrukcia** Tyčové prisávacie tesnenie

**Prevádzkový tlak** do 16 bar

**Rýchlosť kĺzania max.** 1,0 m/s

**Teplota min.** -30 °C

**Teplota max.** 80 °C

**Médiá** Vzduch


**Montáž** v uzavretých drážkach A  
v otvorených drážkach B

**Materiál** 90° Shore A PUR

**Použitie** Hydraulika + pneumatika



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

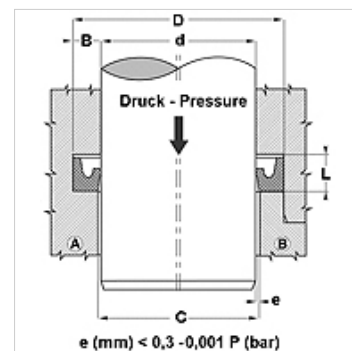

## Popis

tesnenie s nízkym trením.

Jednoduché riešenie.

## Pokyny pre objednanie

Iné rozmery na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie    | D:<br>(mm) | d<br>(mm) | D<br>(mm) | V<br>(mm) |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 05 09-P | 9          | 5         | 3,0       | 2,5       |
| DDIM 06 12-P | 12         | 6         | 4,5       | 4,0       |
| DDIM 08 14-P | 14         | 8         | 4,5       | 4,0       |
| DDIM 10 16-P | 16         | 10        | 5,0       | 4,5       |
| DDIM 30 38-P | 38         | 30        | 6,0       | 5,5       |
| DDIM 50 60-P | 60         | 50        | 7,5       | 7,0       |

## Varianty produktu

DDIM Tyčové tesnenie, DDIM, 90° Shore A NBR