
DDIM P


Tyčové tesnenie, DDIM-P

Vlastnosti

Konštrukcia	Tyčové prisávacie tesnenie
Prevádzkový tlak	do 16 bar
Rýchlosť kĺzania max.	1,0 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Vzduch
Montáž	v uzavretých drážkach A v otvorených drážkach B
Materiál	90° Shore A PUR
Použitie	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

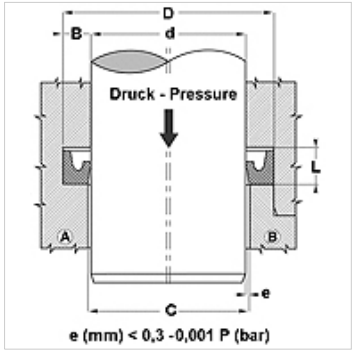

Popis

tesnenie s nízkym trením.
Jednoduché riešenie.

Pokyny pre objednanie

Iné rozmery na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	V (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

Varianty produktu

DDIM	Tyčové tesnenie, DDIM, 90° Shore A NBR

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.