DPC NEO


Tesniaca súprava pre piest pre delené piesty DPC-NEO

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	do 700 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	na viacdielnych piestoch
Materiál	(1) Tesnenie: tkanivom vystužený NBR (3) Krúžok Back: Acetátová živica
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

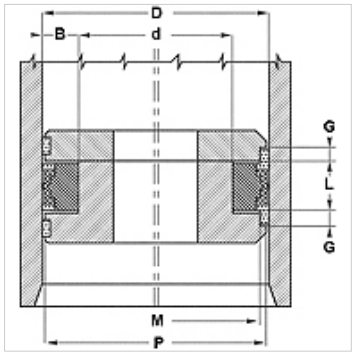

Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.
S nízkym trením.
Vysoký tlak.
Jednoduché riešenie.

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.