

# DPC NEO

Tesniaca súprava pre piest pre delené piesty DPC-NEO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak do 700 bar

Rýchlosť kĺzania max. 0,5 m/s

Teplota min. -30 °C


Teplota max. 110 °C

Médiá Minerálne oleje  
Vodné emulzie


Montáž na viacdielných piestoch

Materiál (1) Tesnenie: tkanivom vystužený NBR  
(3) Krúžok Back: Acetátová živica

Použitie Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

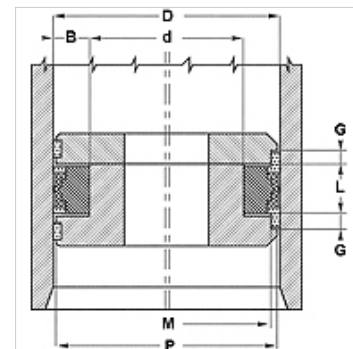

## Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.

S nízkym trením.

Vysoký tlak.

Jednoduché riešenie.

## Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3