

DR
Stierka Ľadu, DR

Vlastnosti

Konštrukcia	Stierač
Rýchlosť kĺzania max.	1,0 m/s
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C
Médiá	Minerálne oleje Voda-vzduch
Montáž	lisuje sa do otvorenej drážky
Materiál	(1) Kovová stieracia manžeta: Mosadz (INOX na vyžiadanie) (2) Stieracia manžeta z elastoméru: NBR (FPM na vyžiadanie) (3) Puzdro: Oceľ (INOX na vyžiadanie) (4) Rozpierky: Oceľ (INOX na vyžiadanie)
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

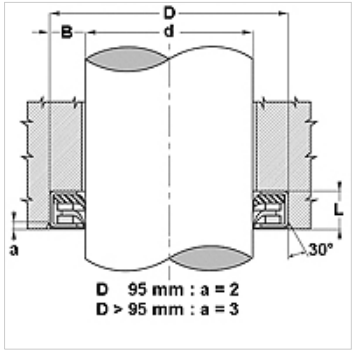

Popis

Malá potreba miesta
účinné stieranie za extrémnych podmienok.
vhodné pre ľad, kal a zvlášť priľnavé častice
plávajúca kovová stieracia manžeta umožňuje posun tyčí.

Výrobok

Označenie	d (mm)	D: (mm)	D (mm)	V (mm)
DR 14	14	27	7,0	6,5
DR 16	16	29	7,0	6,5
DR 20	20	33	7,0	6,5
DR 22	22	35	7,0	6,5
DR 25	25	38	7,0	6,5
DR 28	28	41	7,0	6,5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7,0	6,5
DR 30	30	43	7,5	7,0
DR 35	35	48	7,5	7,0
DR 36	36	49	7,5	7,0
DR 38	38	51	7,5	7,0
DR 40	40	53	7,5	7,0
DR 45	45	58	7,5	7,0
DR 50	50	64	8,0	7,5
DR 50-R-9975-R	50	64	8,0	7,5
DR 55	55	69	8,0	7,5
DR 60	60	74	8,0	7,5
DR 70	70	84	8,0	7,5
DR 75	75	89	8,0	7,5
DR 80	80	96	8,5	8,0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8,5	8,0
DR 90	90	106	8,5	8,0
DR 150	150	170	9,0	8,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.