
# DSR UP
Dvojitá stierka, DSR-UP

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Stierač |
| **Rýchlosť kĺzania max.** | 0,5 m/s |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Médiá** | Minerálne oleje |
| **Montáž** | Stierku tvarujte do formy obličky a zatlačte do upínacej drážky |
| **Použitie** | Hydraulika |
| **Materiál** | PUR |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | L | C | F | G |
| h11 | H11 | +0,20 0 | H10 | H11 | +0,20 0 |

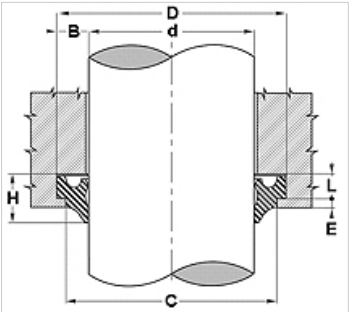


## Popis

stiera aj únikový olej z utesneného priestoru
jednoduchá montáž

## Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | E (mm) | V (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DSR 18-UP** | 26 | 18 | 4,0 | 24 | 21,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 22-UP** | 22 | 22 | 4,0 | 28 | 25,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 32-UP** | 40 | 32 | 4,0 | 38 | 35,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 35-UP** | 43 | 35 | 4,0 | 41 | 38,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 36-UP** | 44 | 36 | 4,0 | 42 | 39,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 40-UP** | 48 | 40 | 4,0 | 46 | 43,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 45-UP** | 53 | 45 | 4,0 | 51 | 48,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 50-UP** | 58 | 50 | 4,0 | 56 | 53,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 55-UP** | 63 | 55 | 4,0 | 61 | 58,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 56-UP** | 64 | 56 | 4,0 | 62 | 59,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 60-UP** | 68 | 60 | 4,0 | 66 | 63,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 63-UP** | 71 | 63 | 4,0 | 69 | 66,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 80-UP** | 88 | 80 | 4,0 | 86 | 83,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 90-UP** | 98 | 90 | 4,0 | 96 | 93,5 | 6,0 | 2 | 8 |
| **DSR 100-UP** | 108 | 100 | 4,0 | 106 | 103,5 | 6,0 | 2 | 8 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*