
# EUS-I


Tyčové tesnenie, EUS-I

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Tyčové tesnenie |
| **Prevádzkový tlak** | do 400 bar |
| **Rýchlosť kĺzania max.** | 0,5 m/s |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Médiá** | Minerálne oleje |
| **Montáž** | v uzavretých drážkach A<br>v otvorených drážkach B |
| **Materiál** | (1) Predpínací krúžok: NBR<br>(2) Tesnenie: PUR |
| **Použitie** | Hydraulika |




| Spaltmaß / Clearance | | |
|---|---|---|
| Druck | E (mm) | |
| bar | d < 60 mm | d > 60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | < 0,40 |
| 200 | < 0,20 | < 0,30 |
| 300 | < 0,15 | < 0,20 |
| 400 | < 0,10 | < 0,15 |

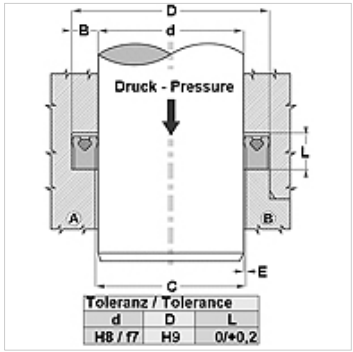


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | 0/+0,2 |

## Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.
Vysoká a odolnosť voči oteru
Jednoduché riešenie.

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia EUS-I s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

| Označenie | d (mm) | D: (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| **EUS-I 025 050** | 6,35 | 12,70 | 3,5 |
| **EUS-I 050 075** | 12,70 | 19,05 | 3,5 |
| **EUS-I 050 100** | 12,70 | 25,40 | 10,5 |
| **EUS-I 075 100-2** | 19,05 | 25,40 | 3,5 |
| **EUS-I 075 100** | 19,05 | 25,40 | 5,3 |
| **EUS-I 075 100-1** | 19,05 | 25,40 | 7,0 |
| **EUS-I 087 112** | 22,22 | 28,57 | 7,0 |
| **EUS-I 100 125** | 25,40 | 31,75 | 5,3 |
| **EUS-I 100 137** | 25,40 | 34,93 | 8,7 |
| **EUS-I 112 137** | 28,57 | 34,93 | 3,5 |
| **EUS-I 112 150** | 28,57 | 38,10 | 8,7 |
| **EUS-I 125 150** | 31,75 | 38,10 | 5,3 |
| **EUS-I 125 150-1** | 31,75 | 38,10 | 7,0 |
| **EUS-I 125 162** | 31,75 | 41,27 | 7,0 |
| **EUS-I 125 162-1** | 31,75 | 41,27 | 8,7 |
| **EUS-I 125 175** | 31,75 | 44,45 | 5,3 |
| **EUS-I 125 187** | 31,75 | 47,62 | 8,7 |
| **EUS-I 125 187-1** | 31,75 | 47,62 | 10,5 |
| **EUS-I 125 200** | 31,75 | 50,80 | 10,5 |
| **EUS-I 137 162** | 34,92 | 41,27 | 5,3 |
| **EUS-I 137 175** | 34,92 | 44,45 | 8,7 |
| **EUS-I 150 187** | 38,10 | 47,62 | 7,0 |
| **EUS-I 162 200** | 41,27 | 50,80 | 10,5 |
| **EUS-I 175 212** | 44,45 | 53,97 | 7,0 |
| **EUS-I 175 212-2** | 44,45 | 53,97 | 8,7 |
| **EUS-I 175 212-1** | 44,45 | 53,97 | 10,5 |
| **EUS-I 175 225** | 44,45 | 57,15 | 10,5 |
| **EUS-I 175 237** | 44,45 | 60,32 | 14,0 |
| **EUS-I 187 225** | 47,62 | 57,15 | 5,3 |
| **EUS-I 187 225-1** | 47,62 | 57,15 | 10,5 |
| **EUS-I 187 237** | 47,62 | 60,32 | 10,5 |
| **EUS-I 187 250** | 47,62 | 63,50 | 10,5 |
| **EUS-I 200 237** | 50,80 | 60,32 | 8,7 |
| **EUS-I 200 237-1** | 50,80 | 60,32 | 10,5 |
| **EUS-I 200 250** | 50,80 | 63,50 | 10,5 |
| **EUS-I 212 250** | 53,97 | 63,50 | 7,0 |
| **EUS-I 212 250-1** | 53,97 | 63,50 | 10,5 |
| **EUS-I 225 262-2** | 57,15 | 66,67 | 5,3 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

# EUS-I

Tyčové tesnenie, EUS-I

HANSA FLEX

## Výrobok

| Označenie | d (mm) | D: (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| **EUS-I 225 262** | 57,15 | 66,67 | 8,7 |
| **EUS-I 225 262-1** | 57,15 | 66,67 | 10,5 |
| **EUS-I 225 275** | 57,15 | 69,85 | 10,5 |
| **EUS-I 250 287** | 63,50 | 73,02 | 8,7 |
| **EUS-I 250 287-1** | 63,50 | 73,02 | 10,5 |
| **EUS-I 250 300** | 63,50 | 76,20 | 7,0 |
| **EUS-I 250 300-1** | 63,50 | 76,20 | 10,5 |
| **EUS-I 250 312** | 63,50 | 79,37 | 14,0 |
| **EUS-I 262 300** | 66,67 | 76,20 | 5,3 |
| **EUS-I 262 300-1** | 66,67 | 76,20 | 10,5 |
| **EUS-I 275 325** | 69,85 | 82,55 | 10,5 |
| **EUS-I 275 350** | 69,85 | 88,90 | 10,5 |
| **EUS-I 275 350-1** | 69,85 | 88,90 | 17,5 |
| **EUS-I 287 337** | 73,02 | 85,72 | 10,5 |
| **EUS-I 287 350** | 73,02 | 88,90 | 14,0 |
| **EUS-I 300 337-1** | 76,20 | 85,72 | 10,5 |
| **EUS-I 300 350** | 76,20 | 88,90 | 10,5 |
| **EUS-I 300 362** | 76,20 | 92,07 | 10,5 |
| **EUS-I 300 362-1** | 76,20 | 92,07 | 14,0 |
| **EUS-I 300 375** | 76,20 | 95,25 | 17,5 |
| **EUS-I 312 350** | 79,37 | 88,90 | 10,5 |
| **EUS-I 312 362** | 79,37 | 92,07 | 10,5 |
| **EUS-I 325 375** | 82,55 | 95,25 | 10,5 |
| **EUS-I 325 375-1** | 82,55 | 95,25 | 14,0 |
| **EUS-I 325 400** | 82,55 | 101,60 | 14,0 |
| **EUS-I 350 400** | 88,90 | 101,60 | 10,5 |
| **EUS-I 350 450** | 88,90 | 114,30 | 21,0 |
| **EUS-I 375 425** | 95,25 | 107,95 | 10,5 |
| **EUS-I 375 425-1** | 95,25 | 107,95 | 15,7 |
| **EUS-I 375 450** | 95,25 | 114,30 | 14,0 |
| **EUS-I 400 450** | 101,60 | 114,30 | 10,5 |
| **EUS-I 400 450-1** | 101,60 | 114,30 | 15,7 |
| **EUS-I 500 550** | 127,00 | 139,70 | 10,5 |
| **EUS-I 550 625** | 139,70 | 158,75 | 17,5 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*