



### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Tesniaca súprava pre tyč
<b>Prevádzkový tlak</b>	do 600 bar
<b>Rýchlosť kĺzania max.</b>	1,0 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Médiá</b>	Minerálne oleje Vodné emulzie
<b>Montáž</b>	na jednodielnych piestoch
<b>Materiál</b>	(1) Dynamické tesnenie: PA + sklené vlákno (2) Statické tesnenie: NBR
<b>Použitie</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

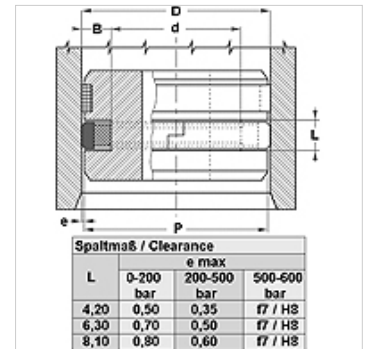

L	Spaltmaß / Clearance		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

### Popis

Malá potreba miesta  
Vysoká vytlačacia bezpečnosť  
jednoduchá montáž bez pomocných nástrojov  
Vysoká a odolnosť voči oteru  
nízke odtrhové a klzné trenie  
dlhá životnosť

### Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1