


**Vlastnosti**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Konštrukcia           | Vodiaci pás           |
| Rýchlosť kĺzania max. | 15,0 m/s              |
| Plošný tlak           | 2,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Teplota min.          | -100 °C               |
| Teplota max.          | 200 °C                |
| Médiá                 | Minerálne oleje       |
| Montáž                | vložte do drážky      |
| Materiál              | PTBR                  |

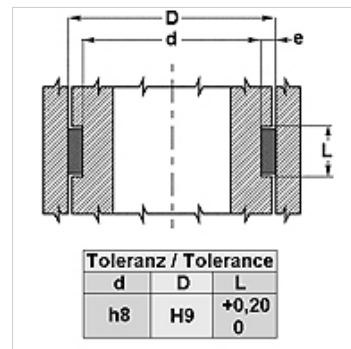

Schnittmöglichkeiten / Cutting options

**Poznámka**

Kalkulácia priečnej sily;  $F = p \times D \times L \times n$

F= maximálna priečna sila (N)

p= Maximálny plošný tlak (N/mm<sup>2</sup>)

D x L= premietnutá plocha (mm<sup>2</sup>)

n= Počet krúžkov

**Popis**

Možnosť dodávky ako metrový tovar.

nízky koeficient trenia.

Žiadny Stick-Slip.

jednoduché spracovanie drážky na zabudovanie a montáž

**Pokyny pre objednanie**

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.

**Výrobok**

| Označenie    | e<br>(mm) | D<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|
| GT 15 025-55 | 1,50      | 2,5       |
| GT 15 032-55 | 1,50      | 3,2       |
| GT 15 040-55 | 1,55      | 4,0       |
| GT 15 042-30 | 1,50      | 4,2       |
| GT 15 042-55 | 2,00      | 4,2       |
| GT 15 063-55 | 1,50      | 6,3       |
| GT 15 081-55 | 1,50      | 8,1       |
| GT 15 097-55 | 1,50      | 9,7       |
| GT 15 100-55 | 1,50      | 10,0      |
| GT 15 200-55 | 1,50      | 20,0      |
| GT 20 042-55 | 2,00      | 4,2       |
| GT 20 063-55 | 2,00      | 6,3       |
| GT 20 081-55 | 2,00      | 8,1       |
| GT 20 097-55 | 2,00      | 9,7       |
| GT 20 100-55 | 2,00      | 10,0      |
| GT 20 120-55 | 2,00      | 12,0      |
| GT 20 150-55 | 2,00      | 15,0      |
| GT 20 200-55 | 2,00      | 20,0      |
| GT 20 250-55 | 2,00      | 25,0      |
| GT 20 300-55 | 2,00      | 30,0      |
| GT 25 042-55 | 2,50      | 4,2       |
| GT 25 056-55 | 2,50      | 5,6       |
| GT 25 063-55 | 2,50      | 6,3       |
| GT 25 081-55 | 2,50      | 8,1       |
| GT 25 097-55 | 2,50      | 9,7       |
| GT 25 100-55 | 2,50      | 10,0      |
| GT 25 128-55 | 2,50      | 12,8      |
| GT 25 150-55 | 2,50      | 15,0      |
| GT 25 200-55 | 2,50      | 20,0      |
| GT 25 250-55 | 2,50      | 25,0      |
| GT 25 300-55 | 2,50      | 30,0      |

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

19.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

## Výrobok

| Označenie    | e<br>(mm) | D<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|
| GT 25 400-55 | 2,50      | 40,0      |
| GT 30 096-55 | 3,00      | 9,6       |
| GT 30 128-55 | 3,00      | 12,8      |
| GT 30 150-55 | 3,00      | 15,0      |
| GT 30 200-55 | 3,00      | 20,0      |
| GT 30 250-55 | 3,00      | 25,0      |
| GT 30 300-55 | 3,00      | 30,0      |
| GT 30 400-55 | 3,00      | 40,0      |
| GT 40 081-55 | 4,00      | 8,1       |
| GT 40 097-55 | 4,00      | 9,7       |
| GT 40 250-55 | 4,00      | 25,0      |
| GT 40 500-55 | 4,00      | 50,0      |