



Vlastnosti

| | |
|------------------------------|---|
| Konštrukcia | Drážkový krúžok tyče |
| Prevádzkový tlak | do 400 bar |
| Rýchlosť kĺzania max. | 0,5 m/s |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Médiá | Minerálne oleje |
| Montáž | v uzavretých drážkach |
| Použitie | Hydraulika |
| Materiál | (2) Tesnenie: PUR Oporný krúžok: POM |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,20 0 |

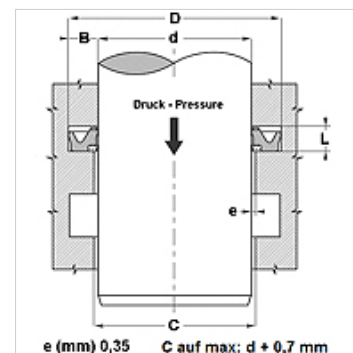

Popis

Malá potreba miesta
Vysoká a odolnosť voči oteru
ako tlmičové tesnenie.

Výrobok

| Označenie | D: (mm) | D: (mm) | d (mm) | D (mm) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| IBF 40 | 55,5 | - | 40 | 6,3 |
| IBF 50 | 65,5 | - | 50 | 6,3 |
| IBF 55 | 70,5 | - | 55 | 6,3 |
| IBF 60 | 75,5 | - | 60 | 6,3 |
| IBF 65 | 80,5 | - | 65 | 6,3 |
| IBF 70 | 85,5 | - | 70 | 6,3 |
| IBF 75 | 90,5 | - | 75 | 6,3 |
| IBF 80 | 95,5 | - | 80 | 6,3 |
| IBF 85 | 100,5 | - | 85 | 6,3 |
| IBF 95 | 110,5 | - | 95 | 6,3 |
| IBF 100 | 115,5 | - | 100 | 6,3 |
| IBF 140 | - | 155 | 140 | 6,3 |