



### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Drážkový krúžok tyče
<b>Prevádzkový tlak</b>	do 400 bar
<b>Rýchlosť kĺzania max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Médiá</b>	Minerálne oleje
<b>Montáž</b>	v uzavretých drážkach
<b>Použitie</b>	Hydraulika
<b>Materiál</b>	(2) Tesnenie: PUR Oporný krúžok: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

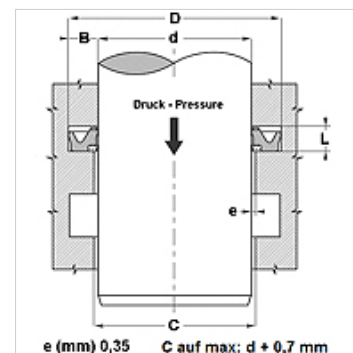

### Popis

Malá potreba miesta  
Vysoká a odolnosť voči oteru  
ako tlmičové tesnenie.

### Výrobok

Označenie	D: (mm)	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3