



### Vlastnosti

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Konštrukcia</b>           | Drážkový krúžok tyče                    |
| <b>Prevádzkový tlak</b>      | do 400 bar                              |
| <b>Rýchlosť kĺzania max.</b> | 0,5 m/s                                 |
| <b>Teplota min.</b>          | -30 °C                                  |
| <b>Teplota max.</b>          | 80 °C                                   |
| <b>Médiá</b>                 | Minerálne oleje                         |
| <b>Montáž</b>                | v uzavretých drážkach                   |
| <b>Použitie</b>              | Hydraulika                              |
| <b>Materiál</b>              | (2) Tesnenie: PUR<br>Oporný krúžok: POM |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| d                    | D  | L          |
| H8 / f7              | H9 | +0,20<br>0 |

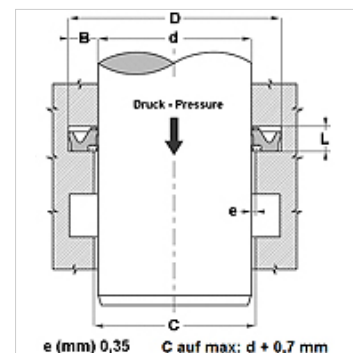

### Popis

Malá potreba miesta  
Vysoká a odolnosť voči oteru  
ako tmičové tesnenie.

### Výrobok

| Označenie | D:<br>(mm) | D:<br>(mm) | d<br>(mm) | D<br>(mm) |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| IBF 40    | 55,5       | -          | 40        | 6,3       |
| IBF 50    | 65,5       | -          | 50        | 6,3       |
| IBF 55    | 70,5       | -          | 55        | 6,3       |
| IBF 60    | 75,5       | -          | 60        | 6,3       |
| IBF 65    | 80,5       | -          | 65        | 6,3       |
| IBF 70    | 85,5       | -          | 70        | 6,3       |
| IBF 75    | 90,5       | -          | 75        | 6,3       |
| IBF 80    | 95,5       | -          | 80        | 6,3       |
| IBF 85    | 100,5      | -          | 85        | 6,3       |
| IBF 95    | 110,5      | -          | 95        | 6,3       |
| IBF 100   | 115,5      | -          | 100       | 6,3       |
| IBF 140   | -          | 155        | 140       | 6,3       |