
GPP
GPP


Vlastnosti

Prevádzkový tlak	do 16 bar
Rýchlosť kĺzania max.	1,0 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
Materiál	(1) Dynamické tesnenie: PUR (2) Statické tesnenie: NBR
Použitie	Pneumatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

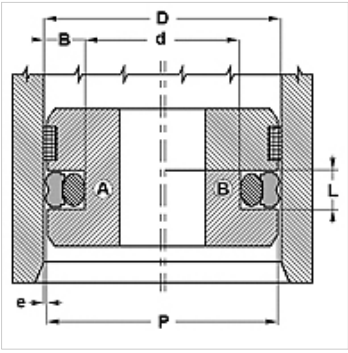

Popis

jednoduchá montáž
Malá potreba miesta
veľmi dobrý tesniaci účinok
Vysoká a odolnosť voči oteru

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.