
# RS L
Tyčové tesnenie, RS-L

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Drážkový krúžok tyče |
| **Prevádzkový tlak** | do 400 bar |
| **Rýchlosť kĺzania max.** | 0,5 m/s |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Médiá** | Minerálne oleje |
| **Montáž** | V uzavretých drážkach V otvorených priestoroch na zabudovanie |
| **Materiál** | (2) Tesnenie: PUR |
| **Použitie** | Hydraulika |



| Spaltmaß / Clearance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Druck bar | e (mm) | | | |
| | RS...-L | | RS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 | < 0,60 | < 0,80 |
| 100 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,60 | < 0,80 |
| 200 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,60 |
| 300 | < 0,15 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,40 |
| 400 | < 0,10 | < 0,15 | < 0,20 | < 0,30 |
| 500 | | | < 0,10 | < 0,15 |

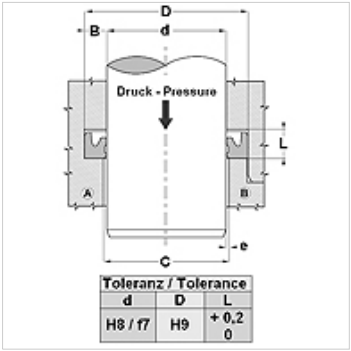


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,2 0 |

## Popis

tesnenie s nízkym trením.
Vysoká a odolnosť voči oteru
Jednoduché riešenie.
Phodný pre teleskopické valce.

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | Drážky podľa |
|---|---|---|---|---|
| **RS 15 26-L** | 26,0 | 15,0 | 8,0 | - |
| **RS 18 26-L1** | 26,0 | 18,0 | 7,0 | - |
| **RS 25 33-L1** | 33,0 | 25,0 | 7,5 | - |
| **RS 25 33-L3** | 33,0 | 25,0 | 6,3 | - |
| **RS 25 35-L** | 25,0 | 25,0 | 8,0 | ISO 5597 |
| **RS 30 38-L** | 38,0 | 30,0 | 12,5 | - |
| **RS 30 40-L** | 40,0 | 30,0 | 8,0 | - |
| **RS 32 40-L1** | 40,0 | 32,0 | 7,0 | - |
| **RS 32 40-L** | 40,0 | 32,0 | 7,7 | - |
| **RS 32 41-L** | 41,0 | 32,0 | 8,9 | - |
| **RS 35 43-L** | 43,0 | 35,0 | 8,0 | - |
| **RS 36 43-L** | 43,0 | 36,0 | 12,5 | - |
| **RS 36 44-L** | 44,0 | 36,0 | 7,0 | - |
| **RS 38 46-L** | 46,0 | 38,0 | 12,5 | - |
| **RS 38 48-L** | 48,0 | 38,0 | 9,0 | - |
| **RS 40 48-L1** | 48,0 | 40,0 | 6,3 | - |
| **RS 40 48-L** | 48,0 | 40,0 | 12,5 | - |
| **RS 40 50-L** | 50,0 | 40,0 | 8,0 | ISO 5597 |
| **RS 40 55-L** | 55,0 | 40,0 | 11,0 | - |
| **RS 42 50-L** | 50,0 | 42,0 | 12,5 | - |
| **RS 42 53-L** | 53,0 | 42,0 | 10,0 | - |
| **RS 45 53-L** | 53,0 | 45,0 | 12,5 | - |
| **RS 45 55-L** | 55,0 | 45,0 | 12,5 | - |
| **RS 48 56-L1** | 56,0 | 48,0 | 12,5 | - |
| **RS 50 57-L** | 57,0 | 50,0 | 11,0 | - |
| **RS 50 58-L** | 58,0 | 50,0 | 12,5 | - |
| **RS 50 60-L** | 60,0 | 50,0 | 8,0 | ISO 5597 |
| **RS 50 60-L1** | 60,0 | 50,0 | 11,0 | - |
| **RS 50 65-L1** | 65,0 | 50,0 | 11,0 | - |
| **RS 55 62-L** | 62,5 | 55,0 | 10,0 | - |
| **RS 55 63-L** | 63,0 | 55,0 | 12,5 | - |
| **RS 55 65-L1** | 65,0 | 55,0 | 9,5 | - |
| **RS 55 65-L** | 65,0 | 55,0 | 11,0 | - |
| **RS 58 68-L** | 68,0 | 58,0 | 12,5 | - |
| **RS 60 68-L** | 68,0 | 60,0 | 12,5 | - |
| **RS 60 70-L** | 70,0 | 60,0 | 12,5 | - |
| **RS 60 75-L1** | 75,0 | 60,0 | 11,0 | - |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

## Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | Drážky podľa |
|---|---|---|---|---|
| **RS 60 75-L2** | 75,0 | 60,0 | 12,5 | - |
| **RS 60 75-L** | 75,0 | 60,0 | 16,5 | - |
| **RS 63 71-L** | 71,0 | 63,0 | 12,5 | - |
| **RS 65 73-L** | 73,0 | 65,0 | 12,5 | - |
| **RS 67 75-L** | 75,0 | 67,0 | 12,5 | - |
| **RS 70 78-L** | 78,0 | 70,0 | 12,5 | - |
| **RS 70 80-L** | 80,0 | 70,0 | 12,5 | - |
| **RS 70 85-L** | 85,0 | 70,0 | 12,5 | ISO 5597 |
| **RS 70 90-L** | 90,0 | 70,0 | 13,0 | - |
| **RS 73 82-L** | 82,4 | 73,0 | 7,8 | - |
| **RS 75 83-L** | 83,0 | 75,0 | 12,5 | - |
| **RS 75 85-L1** | 85,0 | 75,0 | 9,5 | - |
| **RS 75 85-L** | 85,0 | 75,0 | 12,5 | - |
| **RS 78 86-L1** | 86,0 | 78,0 | 12,5 | - |
| **RS 78 90-L** | 90,0 | 78,0 | 13,0 | - |
| **RS 80 88-L** | 88,0 | 80,0 | 12,5 | - |
| **RS 80 90-L1** | 90,0 | 80,0 | 11,0 | - |
| **RS 80 90-L2** | 90,0 | 80,0 | 12,5 | - |
| **RS 80 95-L** | 95,0 | 80,0 | 12,5 | ISO 5597 |
| **RS 82 97-L** | 97,5 | 82,5 | 13,0 | - |
| **RS 85 93-L** | 83,0 | 85,0 | 12,5 | - |
| **RS 87 95-L** | 95,0 | 87,0 | 12,5 | - |
| **RS 89 97-L** | 97,0 | 89,0 | 12,5 | - |
| **RS 90 98-L** | 98,0 | 90,0 | 12,5 | - |
| **RS 90 100-L1** | 100,0 | 90,0 | 10,0 | - |
| **RS 90 100-L** | 100,0 | 90,0 | 12,5 | - |
| **RS 90 105-L** | 105,0 | 90,0 | 12,5 | ISO 5597 |
| **RS 90 110-L** | 110,0 | 90,0 | 13,0 | - |
| **RS 93 101-L** | 101,0 | 93,0 | 12,5 | - |
| **RS 95 103-L** | 103,0 | 95,0 | 12,5 | - |
| **RS 95 105-L1** | 105,0 | 95,0 | 9,5 | - |
| **RS 95 105-L** | 105,0 | 95,0 | 13,0 | ISO 5597 |
| **RS 97 105-L1** | 105,0 | 97,0 | 12,5 | - |
| **RS 100 108-L** | 108,0 | 100,0 | 12,5 | - |
| **RS 100 110-L1** | 110,0 | 100,0 | 11,0 | - |
| **RS 100 110-L** | 110,0 | 100,0 | 12,5 | - |
| **RS 1001 15-L** | 115,0 | 100,0 | 11,0 | - |
| **RS 100 115-L1** | 115,0 | 100,0 | 13,0 | - |
| **RS 100 120-L1** | 120,0 | 100,0 | 13,0 | - |
| **RS 105 113-L1** | 113,0 | 105,0 | 12,5 | - |
| **RS 105 113-L** | 113,0 | 105,0 | 14,5 | - |
| **RS 105 115-L** | 115,0 | 105,0 | 12,5 | - |
| **RS 108 116-L** | 116,0 | 108,0 | 12,5 | - |
| **RS 110 118-L** | 118,0 | 110,0 | 12,5 | - |
| **RS 113 123-L1** | 123,0 | 113,0 | 9,5 | - |
| **RS 115 123-L** | 123,0 | 115,0 | 12,5 | - |
| **RS 115 125-L1** | 125,0 | 115,0 | 13,0 | - |
| **RS 115 125-L** | 125,0 | 115,0 | 15,0 | - |
| **RS 120 128-L** | 128,0 | 120,0 | 12,5 | - |
| **RS 125 133-L** | 133,0 | 125,0 | 12,5 | - |
| **RS 125 135-L** | 135,0 | 125,0 | 11,0 | - |
| **RS 125 145-L1** | 145,0 | 125,0 | 16,0 | ISO 5597 |
| **RS 128 136-L** | 136,0 | 128,0 | 12,5 | - |
| **RS 130 138-L** | 138,0 | 130,0 | 12,5 | - |
| **RS 132 142-L1** | 142,0 | 132,0 | 9,5 | - |
| **RS 135 143-L** | 143,0 | 135,0 | 12,5 | - |
| **RS 140 148-L** | 148,0 | 140,0 | 12,5 | - |
| **RS 143 151-L1** | 151,0 | 143,0 | 12,5 | - |
| **RS 145 153-L** | 153,0 | 145,0 | 12,5 | - |
| **RS 145 155-L** | 155,0 | 145,0 | 13,0 | - |
| **RS 150 170-L** | 170,0 | 150,0 | 16,0 | - |
| **RS 152 160-L** | 160,0 | 152,0 | 12,5 | - |
| **RS 155 163-L** | 163,0 | 155,0 | 12,5 | - |

## Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | Drážky podľa |
|---|---|---|---|---|
| **RS 160 168-L** | 168,0 | 160,0 | 12,5 | - |
| **RS 160 170-L** | 170,0 | 160,0 | 12,5 | - |
| **RS 170 178-L** | 178,0 | 170,0 | 12,5 | - |
| **RS 170 180-L** | 180,0 | 170,0 | 13,0 | - |
| **RS 180 188-L** | 188,0 | 180,0 | 14,5 | - |
| **RS 180 190-L** | 190,0 | 180,0 | 11,0 | - |
| **RS 180 195-L** | 195,0 | 180,0 | 13,5 | - |
| **RS 185 193-L** | 193,0 | 185,0 | 12,5 | - |
| **RS 202 212-L** | 212,0 | 202,0 | 14,5 | - |
| **RS 212 220-L** | 212,0 | 212,0 | 14,5 | - |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*