


RSE W-AR

Piestové tesnenie, RSE-W-AR


HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Drážkový krúžok piestu
Prevádzkový tlak	do 400 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	na jednodielnych piestoch
Materiál	(1) Vodiaci krúžok: Acetátová živica (2) Tesnenie: PUR (3) Seegerov poistný krúžok: Acetátová živica
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

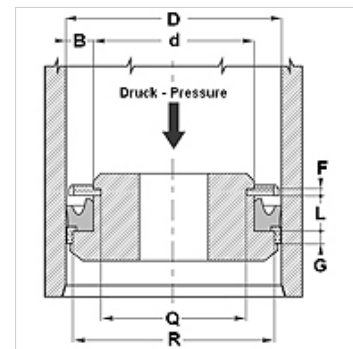

Popis

Vysoká a odolnosť voči oteru
Dobrá tesnosť.
Jednoduché riešenie.

Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84