

UWR
Dvojitá stierka, UWR

Vlastnosti

Konštrukcia	Dvojitá stierka
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Voda
Montáž	Stierku tvarujte do formy obličky a zatlačte do upínacej drážky
Materiál	NBR
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
H11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

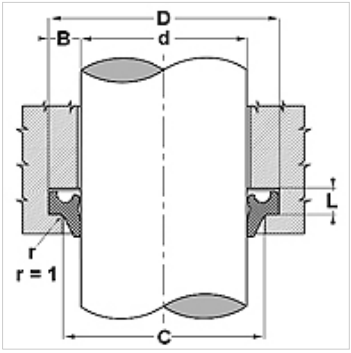

Popis

jednoduchá montáž
stiera aj únikový olej z utesneného priestoru

Pokyny pre objednanie

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.
Stierky s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.
Možný iný materiál: FPM

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	C (mm)
UWR 470 80	20,6	12,0	5,3	15,0
UWR 620 87	22,6	16,0	3,8	19,0
UWR 781 10	28,6	20,0	5,3	23,0
UWR 118 149	38,6	30,0	5,3	33,0
UWR 137 169	43,6	35,0	5,3	38,0
UWR 157 188	48,6	40,0	5,3	43,0
UWR 165 196	50,0	42,0	5,3	45,0
UWR 177 208	53,6	45,0	5,3	48,0
UWR 255 287	73,6	65,0	5,3	68,0
UWR 260 292	74,6	66,0	5,3	69,0
UWR 301 348	88,7	76,5	7,1	82,5
UWR 307 362	92,2	78,0	7,1	85,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.