
WRM FPM
Stierka, WRM-FPM

Vlastnosti

Konštrukcia	Stierač
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	200 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	Stierku tvarujte do formy obličky a zatlačte do upínacej drážky
Materiál	FPM
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

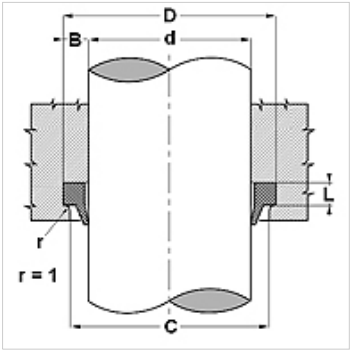

Popis

jednoduchá montáž
Jednoduché riešenie.
Malá potreba miesta

Pokyny pre objednanie

Možný iný materiál: FPM

Výrobok

Označenie	d (mm)	D: (mm)	D (mm)	C (mm)
WRM 078 110 FPM	20	28,6	5,3	23
WRM 086 118 FPM	22	30,6	5,3	25
WRM 098 129 FPM	25	33,6	5,3	28
WRM 110 141 FPM	28	36,6	5,3	31
WRM 118 149 FPM	30	38,6	5,3	33
WRM 137 169 FPM	35	43,6	5,3	38
WRM 157 188 FPM	40	48,6	5,3	43
WRM 220 259 FPM	56	66,6	5,3	60
WRM 236 267 FPM	60	68,6	5,3	63
WRM 275 307 FPM	70	78,6	5,3	73
WRM 275 314 FPM	70	80,6	5,3	74
WRM 433 480 FPM	110	122,2	7,1	116
WRM 708 787 FPM	180	200,0	10,2	190

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.