
HK CK XCN
Spätný ventil CK

Vlastnosti

Vyhotovenie	blokovateľné, bez uvoľnenia Oceľové sedlo
Prevádzkový tlak	max. 350 bar



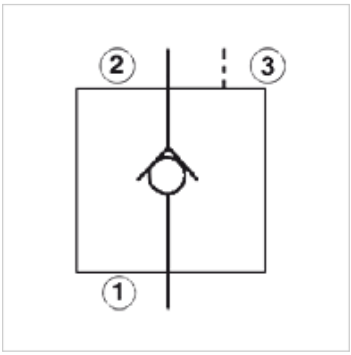

Popis

Tlak na prípojke 2 znižuje potrebný ovládací tlak

Výrobok

Označenie	Qmax (L/min)	A: (mm)	B (mm)	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkovaniu	SW (mm)	Uťahovací moment (N-m)	Hmotnosť (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Príslušenstvo

HK GEH BC	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-2A
HK GEH EC	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-11A
HK HR SUN	Ručné koleso pre Cartridgeventil SUN

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.