
HK HV RK

2-cestný guľový kohút 700 bar, v blokovom vyhotovení

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 700 bar
Objemový prietok	max. 27 l/min
Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit NPT
Materiál	Teleso, guľa a ovládací hriadeľ z ocele



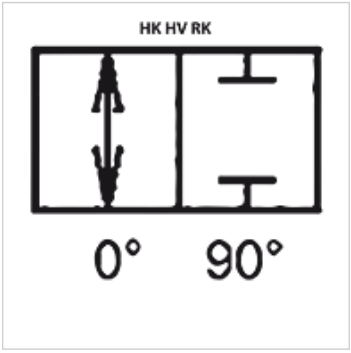

Výrobok

Označenie	Závit	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HV1 RK	NPT 1/4"	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	NPT 3/8"	35	80	27	0,55

Qmax - max. objemový prietok – SW = Šírka kľúča

Príslušenstvo

NY 2100	Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky
GKS	Gumová ochrana proti zalomeniu
PNY 2100 HN	Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN
PHY 2100	Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100
SKL HN SP	Závitová spojka, voľná polovica
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKL..SP
SKF IN SP	Závitová spojka, pevná polovica
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.