HK K C E-Motor 12V


Elektromotor jednosmerný prúd 12V

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Jednosmerný motor pre priemyselné použitie
Napätie	12 V



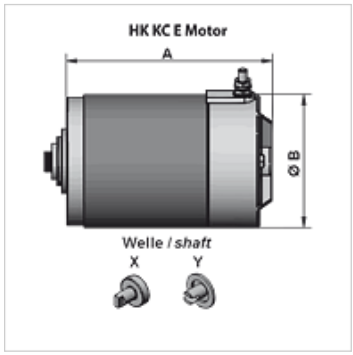

Výrobok

Označenie	A: (mm)	Ø B (mm)	Vyhotovenie	Výkon (kW)	Smer otáčania	Otáčky max. (rpm)	Trvanie zapnutia prevádzka S2 (min)	Trvanie zapnutia prevádzka S3 (%)	Trieda ochrany	Hriadeľ	Hmotnosť (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	reverzné	2500	5,0	17,0	IP 54	Typ Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	s ventilátorom	1,5	pravotočivé	2300	4,0	14,0	IP23	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	s tepelnou ochranou	0,8	reverzné	3500	4,0	9,0	IP44	Typ Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	pravotočivé	2600	3,0	7,5	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	s tepelnou ochranou	2,4	pravotočivé	2600	1,0	8,0	IP 54	Typ X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	pravotočivé	2300	2,0	8,0	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	s tepelnou ochranou	1,6	pravotočivé	2600	3,0	7,5	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Príslušenstvo

HK K REL	Spúšťacie relé pre jednosmerný elektromotor
HK K CAP	Ochranný kryt pre jednosmerný elektromotor

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.