


# HK K C E-Motor 48V

Elektromotor jednosmerný prúd 48V

## Vlastnosti

**Vyhotovenie** Jedsosmerný motor pre priemyselné použitie

**Napätie** 48 V

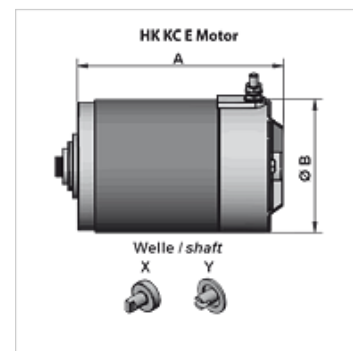

## Výrobok

Označenie	A:	Ø B	Výk-on (kW)	Smer otáčania	Otáčky max. (rpm)	Trvanie zapnutia prevádzka S2 (min)	Trvanie zapnutia prevádzka S3 (%)	Trieda ochrany	Hriadeľ	Hmotnosť (kg)
HK KC 86	183,0 (mm)	114,0 (mm)	2,0	pravotočivé	2500	1,0	5,0	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

## Príslušenstvo

**HK K REL** Spúšťacie relé pre jednosmerný elektromotor

**HK K CAP** Ochranný kryt pre jednosmerný elektromotor