

HK KR 01
Spätný ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 100 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10

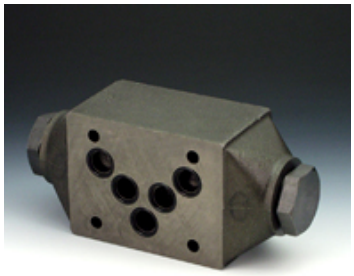



Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Vyhotovenie	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK KR 011	P	priamo riadené	50	2,8
HK KR 012	A + B	blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A:	blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 3,3	50	2,8

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.