
CHEM EPDM

Hadica na dopravu chemikálií

Vlastnosti

Oblasť použitia	Chemický priemysel Morské a priemyselné odpadné vody
Blok popisu	vhodná ako tlaková hadica pre chemický priemysel
Norma	DIN EN 12115
Vnútorná vrstva	čierna, hladká guma EPDM odolná voči chemikáliám
Vnútorná vložka	dve vysoko pevné textilné vložky a dve antistatické medené lanká
Vonkajšia vrstva	guma CR odolná voči oteru, odolná voči plameňu, odolná voči ozónu a poveternostným podmienkam
Farba	čierny
Rozsah teplôt	min. flexibilná do -35°C max. v závislosti od média 95°C Teplotné špičky do 120°C

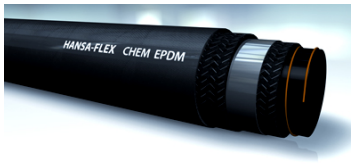

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.