
KT UEM
Kužeľová priechodka s presuvnou maticou

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Závit pre matice BSP
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Norma	DIN 8537/20 033
Rozsah dodávky	Presuvná matica a kužeľová priechodka
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak

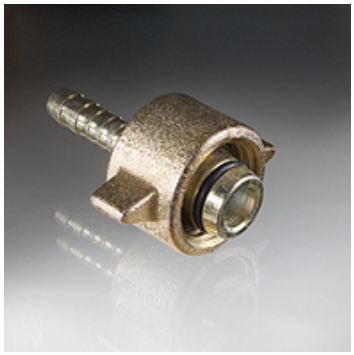

Poznámka

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 B
Kužeľové priechodky s kužeľom 1:3 sú vo všeobecnosti s prídavným tesnením krúžkom O.

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	b (mm)	Kónus	Ø bezpečnostného nákružku (mm)	Prevádzkový tlak
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = Závit prípojky 1 – Ø ID = Priechodový otvor

Náhradné diely

UEM KT	Presuvná matica pre kužeľové priechodky