
KT UEM RD

Kužeľová priechodka s presuvnou maticou

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Kruhový maticový závit
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Norma	DIN 8537/20 033
Rozsah dodávky	Presuvná matica a kužeľová priechodka
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak

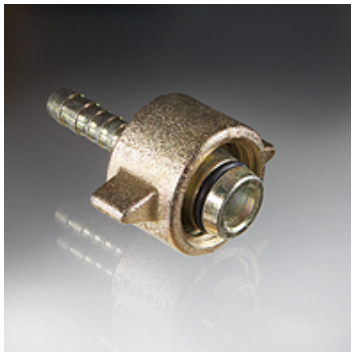

Poznámka

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 B

Kužeľové priechodky s kužeľom 1:3 sú vo všeobecnosti s prídavným tesnením krúžkom O.

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	b (mm)	Kónus	Ø bezpečnostného nákružku (mm)	Prevádzkový tlak
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = Závit prípojky 1 – Ø ID = Priechodový otvor

Náhradné diely

UEM KT RD	Presuvná matica pre kužeľové priechodky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.