
XV G
Kužeľová dvojitá vsuvka

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Prípojka 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ

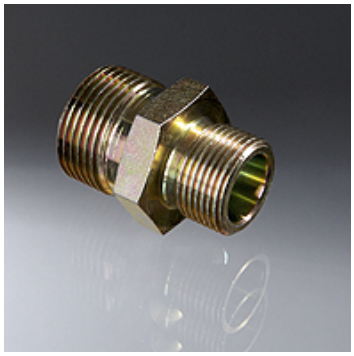

Popis

vhodná pre nákrutky kužeľových priechodiek

Výrobok

Označenie	G1	G2	Dĺžka (mm)	Kónus	SW (mm)	Prevádzkový tlak
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = Závity prípojok 1, resp. 2 – SW = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.