
MULTI EPDM
Univerzálna hadica

Vlastnosti

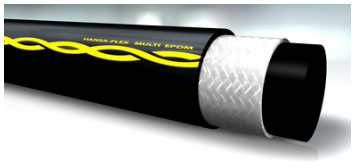

Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika Stavebný priemysel Výstavba zariadení
Blok popisu	odolná voči ozónu, oleju a poveternostným podmienkam
Vnútorná vrstva	EPDM
Vnútorná vložka	syntetické priadze
Vonkajšia vrstva	Chloroprénový guma
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.