
MV AG

Maltová spojka, samčia časť AGR

Vlastnosti

Oblasť použitia	pre dopravu malty, betónu a poteru na čerpadlách, omietacích a čistiacich strojoch
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Prípojka 2	Samčia časť spojky
Blok popisu	Kontrolované TÜV
Médiá	Malta, betón, poter
Materiál	Oceľ Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak

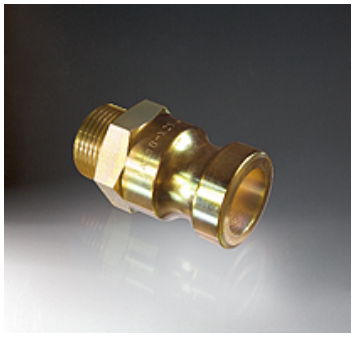

Poznámka

Varovanie: Len rovnaké typové veľkosti sa dajú navzájom zameniť!

Výrobok

Označenie	G1	Typová veľkosť	Identifikačný rozmer	max. prevádzkový tlak (bar)	Systém
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.