PVC ANTI AB PU

Sacia a dopravná hadica z PVC

Vlastnosti

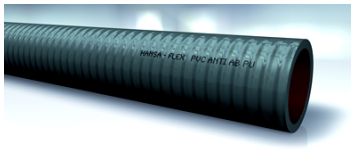

Oblasť použitia	Stavebný priemysel Poľnohospodárska technika
Blok popisu	odolná voči poveternostným podmienkam zvlášť odolná voči oteru pružná
Vnútorná vrstva	Polyuretán
Vnútorná vložka	Pevný PVC špirála
Vonkajšia vrstva	Polyuretán
Farba	metalická zelená
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	55 °C
Médiá	Obilie Cement Štrk Granuláty

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = Prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.