


Vlastnosti

Rozsah dodávky s cievkou, bez konektora

Prevádzkový tlak max. 350 bar

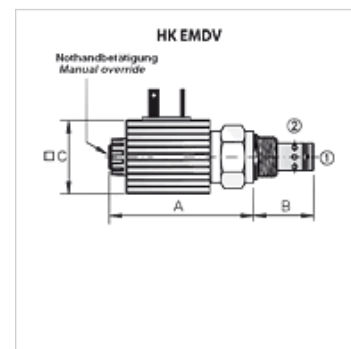

Poznámka

Pozor!

Ventily typu HKEMDV10N01/NC1 nie sú sedlové ventily

Pre ventily HKEMDV08***230AC použite prosím zástrčku usmerňovača HKSP669

Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 08 v hliníkovom plášti: 34 – 41 Nm

Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 08 v oceleovom plášti: 47 – 54 Nm

Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 10 v hliníkovom plášti: 47 – 54 Nm

Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 10 v oceleovom plášti: 74 – 81 Nm

Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 12 v hliníkovom plášti: 74 – 81 Nm

Uťahovací moment pre veľkosť ventilu 12 v oceleovom plášti: 95 – 102 Nm

Výrobok

| Označenie | Riadenie | Objemový prietok max. (L/min) | A: (mm) | B: (mm) | C: (mm) | priradený plášť pre naskrutkovanie | Závit k zaskrutkovaniu | Vyhoto-venie | Menovité napätie / druh prúdu | Hmo-tnosť (kg) |
|----------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| HK EMDV 08 N08 12DC | predradené | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 24DC | predradené | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 230AC | predradené | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 12DC | predradené | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 24DC | predradené | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | predradené | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC3 12DC | priamo riadené | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 24DC | priamo riadené | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | priamo riadené | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,41 |
| HK EMDV 10 N01 12DC | priamo riadené | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 24DC | priamo riadené | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 230AC | priamo riadené | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 12DC | priamo riadené | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 24DC | priamo riadené | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | priamo riadené | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| HK EMDV 12 N04 12DC | predradené | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 24DC | predradené | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 230AC | predradené | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 12DC | predradené | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 24DC | predradené | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | predradené | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,90 |

(1) bez núdzového ručného ovládania – (2) s núdzovým ručným ovládaním

Príslušenstvo

| | |
|-----------------|--|
| HK GEH 20 AL | Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 2-cestný hliník |
| HK GEH 20 GGG | Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 2-cestný GGG40 |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK SP EMDV | Cievka pre vložku ventilu EMDV |