
NP 300
Násuvná hadica

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Nízkotlakový rozsah Hadice spätného vedenia pneumatické ovládanie Výstavba zariadení všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Vnútorná vrstva	Báza NBR (Nitril)
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Voda Vzduch Hydraulické oleje (na báze minerálnych olejov) Nemrznúce roztoky

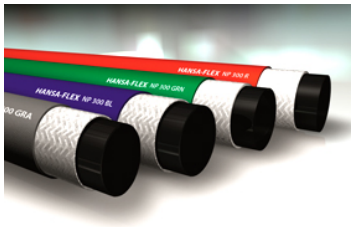

Poznámka

nevhodné pre rázy tlaku ani pre kritické použitia

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	čierna
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	čierna
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	čierna
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	čierna
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	čierna
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	modrá
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	modrá
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	modrá
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	modrá
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	modrá
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	zelená
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	zelená
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	zelená
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	zelená
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	zelená
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	červená
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	červená
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	červená
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	červená
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	červená
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	sivá
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	sivá
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	sivá

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.