
GOLDSCHLANGE

Vodná a čistiaca hadica

HANSA FLEX

Vlastnosti

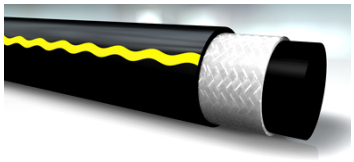

Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika Stavebný priemysel Výstavba zariadení
Blok popisu	Odolnosť voči ozónu a oteru odolná voči poveternostným podmienkam Množstvo chemických médií odolná voči zalomeniu a nárazu, s možnosťou prejazdu odolná voči UV zaparitelná do +130 °C (pribl. 30 minút)
Vnútorná vrstva	čierna, bezporézna, hladká vnútorná vrstva EPDM
Vnútorná vložka	dva syntetické výplety z priadze
Vonkajšia vrstva	guma CR odolná voči oleju, tukom a chemikáliám
Farba	čierna so žltou vlnovkou
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Voda

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.