
AQUAPAL
Hadica pitnej vody

Vlastnosti

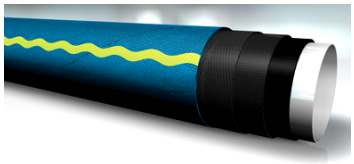

Oblasť použitia	Potravinársky priemysel
Blok popisu	vysoko pružná a s možnosťou prejazdu absolútne zápachovo a chuťovo neutrálny homogénny, hladký a bez zmäkčovadiel zaparitelný do 130 °C
Certifikát	smernice KTW "Rúry", DVGW-W270 a DVGW-VP 549 (č. registrácie DVGW: DW-0309BT0079)
Vnútorná vrstva	špeciálny priehľadný plastomérny povlak
Vnútorná vložka	Medzivrstva PES a dve kordové vložky
Vonkajšia vrstva	NBR odolné voči oteru, UV, tukom a olejom
Farba	modrá so žltou vlnovkou
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	90 °C
Médiá	Voda

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.