


PA 700 AJ 45

Armatúra k nalisovaniu, DKJ uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400
Prípojka 1	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 1	Vnútrotný kužeľ 74°
Skratka	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

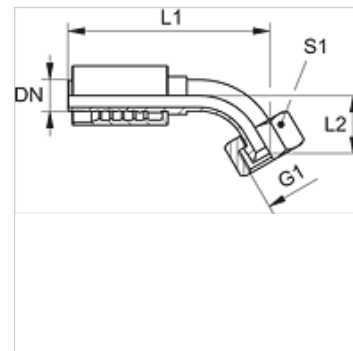

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 45	12	8	1/2"	345,0	3/4" -16 UNF	92,8	21,5	24
PA 713 AJ 16 45	12	8	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	92,8	20,0	25
PA 716 AJ 45	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	116,5	25,0	25
PA 716 AJ 20 45	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	114,0	23,5	32