
# PA 700 SF6 90

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400 |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



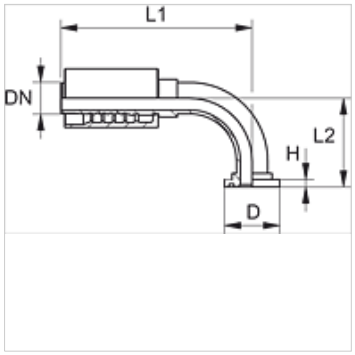


## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 86,0 | 46,0 |
| **PA 713 SF6 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 92,5 | 46,0 |
| **PA 716 SF6 13 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 | 48,0 |
| **PA 716 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 107,5 | 52,5 |
| **PA 716 SF6 25 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 108,0 | 57,0 |
| **PA 720 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 127,5 | 62,0 |
| **PA 720 SF6 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 127,5 | 68,0 |
| **PA 725 SF6 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 152,5 | 70,5 |
| **PA 725 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 158,0 | 74,0 |
| **PA 725 SF6 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 156,0 | 83,5 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*