
HK HM 01
Ventil obmedzovača tlaku

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky predradené
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 50 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6



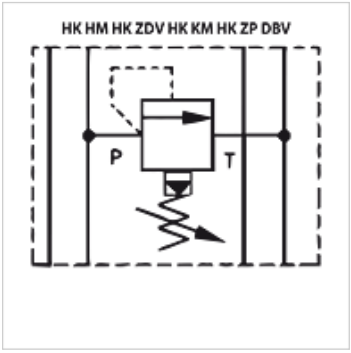

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A:	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A:	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A:	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.