
SILO
Hadica sila

HANSA-FLEX

Vlastnosti

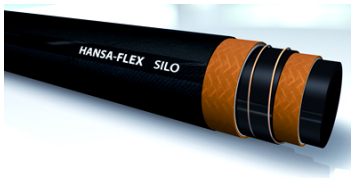

Oblasť použitia	pre vykladanie cementu, piesku, štrku a granulátu na dopravných vozidlách sila.
Blok popisu	Hodnota oderu podľa DIN 53516 < 65 mm3
Norma	ISO 1307
Vnútorná vrstva	izolačná guma s vysokou odolnosťou voči oteru
Vnútorná vložka	vysoko pevná syntetická textilná vložka a medené lanko
Vonkajšia vrstva	špeciálna syntetická guma, vysoko odolná voči oteru, odolná voči ozónu a poveternostným podmienkam, prepichovaná.
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Médiá	Cement Piesok Štrk Granuláty

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.