


HK FMP

Plášť pre tlakový filter FMP 320bar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Vyhotovenie | bez obtokového ventilu, bez indikátora znečistenia bez filtračnej vložky |
| Prevádzkový tlak | max. 320 bar |

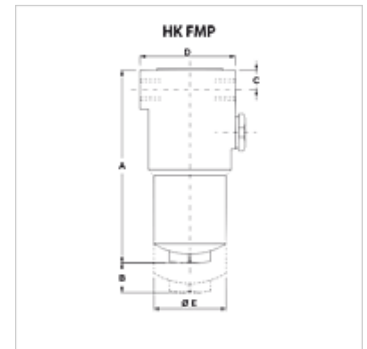

Poznámka

Rozmer "B": potrebný voľný priestor pre výmenu filtračnej vložky

Popis

Tlakové filtre pre zabudovanie rúr

Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm²/s) pre $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Pokyny pre objednanie

Filtračná vložka nie je zahrnutá! Objednajte prosím samostatne.

Výrobok

| Označenie | Plocha filtra (m ²) | Prípojka vedenia | B (mm) | A: (mm) | C (mm) | D: (mm) | Ø E (mm) | Hmotnosť (kg) |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|----------|---------------|
| HK FMP 065 1 SG1 | 374 | G 1/2" | 100 | 169 | 28 | 85 | 68 | 3,9 |
| HK FMP 065 2 SG2 | 530 | G 3/4" | 100 | 200 | 28 | 85 | 68 | 4,2 |
| HK FMP 065 3 SG2 | 1064 | G 3/4" | 100 | 302 | 28 | 85 | 68 | 5,7 |
| HK FMP 135 2 SG2 | 2020 | G 1" | 125 | 333 | 38 | 104 | 77 | 9,4 |

Príslušenstvo

HK VA OPT Signalizácia znečistenia optická

HK VA EL Signalizácia znečistenia elektrická

Náhradné diely

HK HP H Filtračná vložka pre tlakový filter FMP/FHP