

# HK RTR



Vratný filter kompaktný pre zabudovanie do zásobníka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie s obtokovým ventilom 1,75 bar

Prevádzkový tlak max. 8 bar

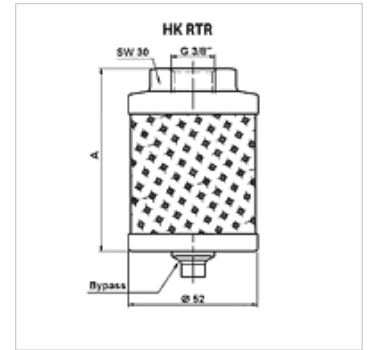

## Popis

Kompaktný vratný filter pre priame zabudovanie do vratného vedenia v nádrži pod hladinou oleja.

Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) pre  $\Delta p_{ges} = 0,4$  bar

## Pokyny pre objednanie

iné materiály pre iné druhy oleja, viskozity alebo teploty sa dodávajú na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Plocha filtra (cm <sup>2</sup> )	Prípojka vedenia	Q max. (L/min)	A: (mm)	Hmotnosť (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papierový filter (10 µm), nominálne filtrovanie – Qmax - max. objemový prietok