

HK RTR

Vratný filter kompaktný pre zabudovanie do zásobníka

Vlastnosti

Vyhotovenie	s obtokovým ventilom 1,75 bar
Prevádzkový tlak	max. 8 bar

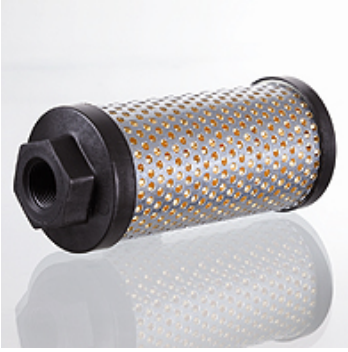



Popis

Kompaktný vratný filter pre priame zabudovanie do vratného vedenia v nádrži pod hladinou oleja.
Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) pre Δpges = 0,4 bar

Pokyny pre objednanie

iné materiály pre iné druhy oleja, viskozity alebo teploty sa dodávajú na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Plocha filtra (cm2)	Prípojka vedenia	Q max. (L/min)	A: (mm)	Hmotnosť (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papierový filter (10 µm), nominálne filtrovanie – Qmax - max. objemový prietok

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.