
WA VBF

Pripojovací diel ... VBF, temperovaná liatina

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	palcový vnútorný závit valcový
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Vyhotovenie	priame
Použitie	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 ° C
Materiál	Temperovaná liatina



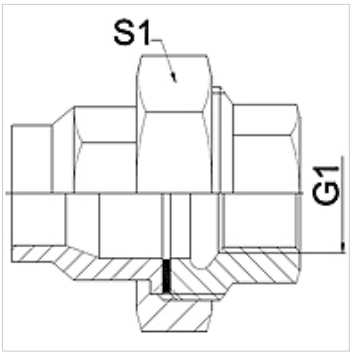

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

Varianty produktu

WA VBF RG	Pripojovací diel ... VBF, červený bronz, Červený bronz
WA VBF VA	Pripojovací diel ... VBF, VA, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.