

DUM N

Drážkový krúžok, DUM-N


HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Konštrukcia | Drážkový krúžok |
| Prevádzkový tlak | do 120 bar |
| Rýchlosť kĺzania max. | 0,5 m/s |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Médiá | Minerálne oleje Voda-vzduch |
| Montáž | na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B |
| Materiál | Tesnenie: 90° Shore A NBR |
| Použitie | Hydraulika + pneumatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

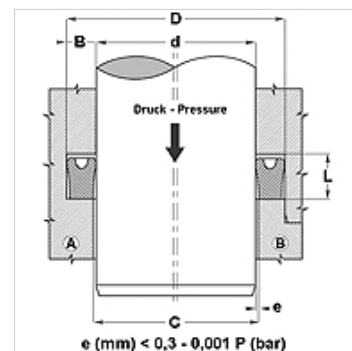

Popis

tesnenie s nízkym trením.

Jednoduché riešenie.

pre tyče a piesty

Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | V (mm) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12 | 4 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 13 05-N | 13 | 5 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 14 06-N | 14 | 6 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 15 05-N | 15 | 5 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 15 07-N | 15 | 7 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 16 06-N | 16 | 6 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 16 08-N | 16 | 8 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 18 08-N | 18 | 8 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 18 10-N | 18 | 10 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 20 08-N | 20 | 8 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 20 10-N | 20 | 10 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 20 12-N | 20 | 12 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 22 10-N | 22 | 10 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 22 12-N | 22 | 12 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 22 14-N | 22 | 14 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 24 12-N | 24 | 12 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 24 14-N | 24 | 14 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 24 16-N | 24 | 16 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 25 15-N | 25 | 15 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 25 17-N | 25 | 17 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 26 16-N | 26 | 16 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 26 18-N | 26 | 18 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 27 15-N | 27 | 15 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 28 16-N | 28 | 16 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 28 18-N | 28 | 18 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 28 20-N | 28 | 20 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 30 15-N | 30 | 15 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 30 18-N | 30 | 18 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 30 20-N | 30 | 20 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 30 22-N | 30 | 22 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 32 20-N | 32 | 20 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 32 22-N | 32 | 22 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 32 24-N | 32 | 24 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 33 21-N | 33 | 21 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 33 25-N | 33 | 25 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 34 22-N | 34 | 22 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 34 24-N | 34 | 24 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 34 26-N | 34 | 26 | 4,5 | 4,0 |



Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahnuté údaje.

11.02.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

DUM N

Drážkový krúžok, DUM-N

HANSA FLEX

Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | V (mm) |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 35 20-N | 35 | 20 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 35 23-N | 35 | 23 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 35 25-N | 35 | 25 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 35 27-N | 35 | 27 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 36 24-N | 36 | 24 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 36 26-N | 36 | 26 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 36 28-N | 36 | 28 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 37 25-N | 37 | 25 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 37 29-N | 37 | 29 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 38 26-N | 38 | 26 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 38 28-N | 38 | 28 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 38 30-N | 38 | 30 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 40 25-N | 40 | 25 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 40 28-N | 40 | 28 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 40 30-N | 40 | 30 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 40 32-N | 40 | 32 | 4,5 | 4,0 |
| DUM 42 32-N | 42 | 32 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 43 33-N | 43 | 33 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 44 32-N | 44 | 32 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 45 30-N | 45 | 30 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 45 33-N | 45 | 33 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 45 35-N | 45 | 35 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 46 36-N | 46 | 36 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 48 38-N | 48 | 38 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 50 35-N | 50 | 35 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 50 38-N | 50 | 38 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 50 40-N | 50 | 40 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 52 40-N | 52 | 40 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 52 42-N | 52 | 42 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 55 40-N | 55 | 40 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 55 43-N | 55 | 43 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 55 45-N | 55 | 45 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 56 46-N | 56 | 46 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 58 46-N | 58 | 46 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 60 45-N | 60 | 45 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 60 48-N | 60 | 48 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 60 50-N | 60 | 50 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 62 50-N | 62 | 50 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 63 51-N | 63 | 51 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 63 53-N | 63 | 53 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 65 50-N | 65 | 50 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 65 53-N | 65 | 53 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 65 55-N | 65 | 55 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 66 54-N | 66 | 54 | 6,6 | 6,0 |
| DUM 70 55-N | 70 | 55 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 70 60-N | 70 | 60 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 73 63-N | 73 | 63 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 75 60-N | 75 | 60 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 75 65-N | 75 | 65 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 80 65-N | 80 | 65 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 80 70-N | 80 | 70 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 85 70-N | 85 | 70 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 90 75-N | 90 | 75 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 90 80-N | 90 | 80 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 95 80-N | 95 | 80 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 95 85-N | 95 | 85 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 100 085-N | 100 | 85 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 100 090-N | 100 | 90 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 105 090-N | 105 | 90 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 105 095-N | 105 | 95 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 110 095-N | 110 | 95 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 110 100-N | 110 | 100 | 5,5 | 5,0 |
| DUM 115 100-N | 115 | 100 | 8,3 | 7,5 |



Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

11.02.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

2

DUM N

Drážkový krúžok, DUM-N

Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | V (mm) |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 120 105-N | 120 | 105 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 125 110-N | 125 | 110 | 8,3 | 7,5 |
| DUM 140 125-N | 140 | 125 | 8,3 | 7,5 |

Varianty produktu

DUM N Drážkový krúžok, DUM-N, Tesnenie: 90° Shore A NBR