EUD P

Tesniaca súprava pre piest pre jednodielne piesty EUD-P

Vlastnosti

Konštrukcia	Tesniaca súprava pre piest
Prevádzkový tlak	do 400 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
Materiál	(1) Dynamické tesnenie: PUR (3) Vodiaci krúžok: Acetátová živica
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

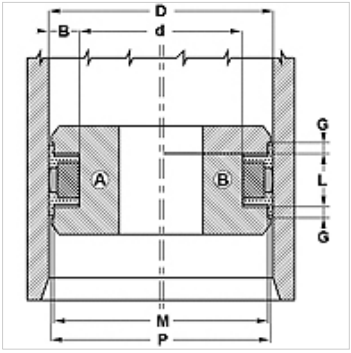

Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.
Malá potreba miesta
jednoduchá montáž
Jednoduché riešenie.
Vysoká a odolnosť voči oteru

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.