


VOM WR

Predmontované hrdlá

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|------------------------|
| Konštrukcia | Predmontované hrdlá |
| Materiál | kalená nástrojová oceľ |
| Povrchová ochrana | fosfátovaná |

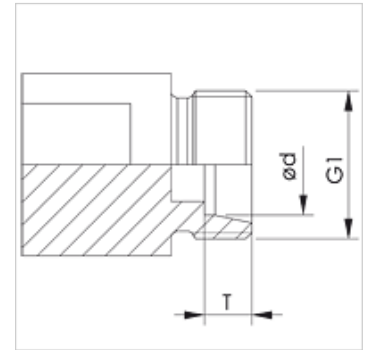

Poznámka

VOM WR slúži len pre montáž UEM WR

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Ø d (mm) | G1 | T (mm) |
|-----------------|-----------------|----------|------------|--------|
| VOM NW 04 HL WR | D | 6 | M 12 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 06 HL WR | D | 8 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 08 HL WR | D | 10 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 10 HL WR | D | 12 | M 18 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 13 HL WR | D | 15 | M 22 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 16 HL WR | D | 18 | M 26 x 1,5 | 7,5 |
| VOM NW 20 HL WR | D | 22 | M 30 x 2 | 7,5 |
| VOM NW 25 HL WR | D | 28 | M 36 x 2 | 7,5 |
| VOM NW 32 HL WR | D | 35 | M 45 x 2 | 10,5 |
| VOM NW 40 HL WR | D | 42 | M 52 x 2 | 11,0 |
| VOM NW 03 HS WR | S | 6 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 04 HS WR | S | 8 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| VOM NW 06 HS WR | S | 10 | M 18 x 1,5 | 7,5 |
| VOM NW 08 HS WR | S | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 |
| VOM NW 13 HS WR | S | 16 | M 24 x 1,5 | 8,5 |
| VOM NW 16 HS WR | S | 20 | M 30 x 2 | 10,5 |
| VOM NW 20 HS WR | S | 25 | M 36 x 2 | 12,0 |
| VOM NW 25 HS WR | S | 30 | M 42 x 2 | 13,5 |
| VOM NW 32 HS WR | S | 38 | M 52 x 2 | 16,0 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

UEM FM WR Presuvná matica WALRING