


# VOM WR

Predmontované hrdlá

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Konštrukcia       | Predmontované hrdlá    |
| Materiál          | kalená nástrojová oceľ |
| Povrchová ochrana | fosfátovaná            |

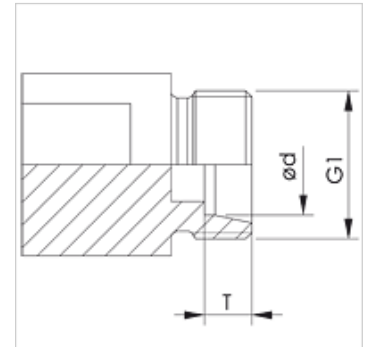

## Poznámka

VOM WR slúži len pre montáž UEM WR

## Výrobok

| Označenie       | Konštrukčný rad | Ø d (mm) | G1         | T (mm) |
|-----------------|-----------------|----------|------------|--------|
| VOM NW 04 HL WR | D               | 6        | M 12 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 06 HL WR | D               | 8        | M 14 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 08 HL WR | D               | 10       | M 16 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 10 HL WR | D               | 12       | M 18 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 13 HL WR | D               | 15       | M 22 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 16 HL WR | D               | 18       | M 26 x 1,5 | 7,5    |
| VOM NW 20 HL WR | D               | 22       | M 30 x 2   | 7,5    |
| VOM NW 25 HL WR | D               | 28       | M 36 x 2   | 7,5    |
| VOM NW 32 HL WR | D               | 35       | M 45 x 2   | 10,5   |
| VOM NW 40 HL WR | D               | 42       | M 52 x 2   | 11,0   |
| VOM NW 03 HS WR | S               | 6        | M 14 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 04 HS WR | S               | 8        | M 16 x 1,5 | 7,0    |
| VOM NW 06 HS WR | S               | 10       | M 18 x 1,5 | 7,5    |
| VOM NW 08 HS WR | S               | 12       | M 20 x 1,5 | 7,5    |
| VOM NW 13 HS WR | S               | 16       | M 24 x 1,5 | 8,5    |
| VOM NW 16 HS WR | S               | 20       | M 30 x 2   | 10,5   |
| VOM NW 20 HS WR | S               | 25       | M 36 x 2   | 12,0   |
| VOM NW 25 HS WR | S               | 30       | M 42 x 2   | 13,5   |
| VOM NW 32 HS WR | S               | 38       | M 52 x 2   | 16,0   |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

UEM FM WR                      Presuvná matica WALRING