
HK PAN

Hladinový teplotný spínač HK PAN

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 1 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prípojka	G 1/2" male
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	M12x1, 8-polig
Krytie	IP 65
Materiál	Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	bez zástrčky



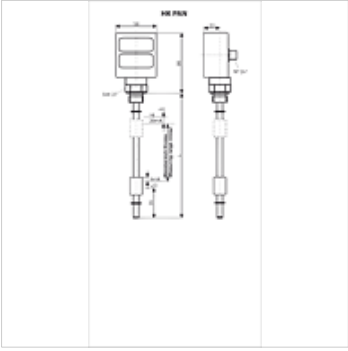

Popis

Plášť otočný do 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Presnosť ±1 % koncovej hodnoty

Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objednajte prosím zvlášť

Výrobok

Označenie	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Príslušenstvo

HK PAN M	Konektor M12 8-pólový s káblom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.