


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prevádzková teplota max. | 85 °C |
| Prípojka | G 1/4" vonkajší závit otočný |
| Prevádzkové napätie | 24 V DC |
| Elektrické pripojenie | Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol. |
| Materiál | Plášť: Zinková tlaková zliatina Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A Tesnenie: NBR |
| Rozsah dodávky | bez zástrčky |
| trieda ochrany | IP 67 |

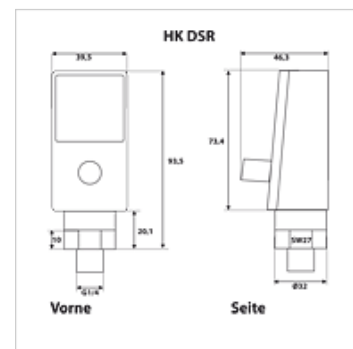

Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED

Plášť otočný do 290°

Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpinací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)

Bez analógového výstupu

Presnosť ±0,5 % koncovej hodnoty

Pamäť min. / max. hodnôt

Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objedajte prosím zvlášť

Výrobok

| Označenie | Rozsah merania | Hmotnosť (kg) |
|------------------|----------------|---------------|
| HK DSR 400 04 17 | 0 až 400 bar | 0,3 |

Príslušenstvo

HK DSR 4POL Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom